

BATURI LED SIMPLE/ CU SENZOR/ CU SENZOR ȘI KIT DE EMERGENȚĂ



Specificații tehnice generale

Temp. mediului ambient	-10°÷ 40°C
Umiditatea mediului ambient	65%
Grad de protecție	IP65
Material carcasă	PP
Culoare carcasă	Alb
Durata de viață	15.000 ore la Ta=25°
Tensiune de alimentare	220-240 Vac
Frecvență	50-60 Hz
Factor de putere cosj	>0.9
Distorsiuni armonice totale	<12%
Tipul LED-ului	Epistar SMD 2835
Protecții	Scurtcircuit Suprasarcină
Toleranța fluxului luminos	÷5%
Indicele de redare a culorii	>80
Unghi dispersie	120°



Descriere

EL0076180

Pe timpul nopții, lampa se aprinde automat când senzorul detectează mișcare.

Pe timpul zilei (>10lux) lampa stă stinsă. Când nu mai există tensiune în instalație, intră în funcțiune kit-ul de urgență, luminează continuu max. 3h, indiferent dacă este zi sau noapte, funcția senzorului fiind anulată.

EL0076182/ EL0076181

Pe timpul nopții, lampa se aprinde automat când senzorul detectează mișcare.

Fișă tehnică

BATURI LED SIMPLE/ CU SENZOR/ CU SENZOR ȘI KIT DE EMERGENȚĂ

Caracteristici senzor

Unghi de detecție	120°
Raza de detecție	7-8m
Sensibilitate la lumină	10-15lux
Temporizare	20s±5


Specificații tehnice nominale

Cod produs	Putere	Curent absorbit	Curent maxim iesire driver	Flux luminos corp de iluminat	Temp. de culoare	Greutate	Dimensiuni $\phi \times h$
	[W]	[A]*	[A]	[Lm]	[K]	[Kg]	[mm]
EL0076125	12	0.1	0.04	1200	4000	0.16	200x98x46
EL0075922	12	0.1	0.04	1200	6400	0.17	200x98x46
EL0076129	12	0.1	0.04	1200	6400	0.17	200x98x46
EL0076126	18	0.15	0.058	1800	6400	0.2	230x105x46
EL0075923	18	0.15	0.058	1800	6400	0.2	230x105x46
EL0076130	18	0.15	0.058	1800	6400	0.2	230x105x46
EL0076123	12	0.1	0.04	1200	4000	0.18	155x52
EL0075920	12	0.1	0.04	1200	6400	0.18	155x52
EL0076127	12	0.1	0.04	1200	6400	0.18	155x52
EL0076124	18	0.15	0.057	1800	4000	0.22	175x52
EL0075921	18	0.15	0.057	1800	6400	0.22	175x52
EL0076128	18	0.15	0.057	1800	6400	0.22	175x52
EL0076180	18	0.15	0.125	1800	6400	0.4	180x80
EL0076182	18	0.15	0.057	1800	6400	0.21	230x105x46
EL0076181	18	0.15	0.057	1800	6400	0.22	175x52


Fișă tehnică

BATURI LED SIMPLE/ CU SENZOR/ CU SENZOR ȘI KIT DE EMERGENȚĂ

Diagramă conexiuni electrice

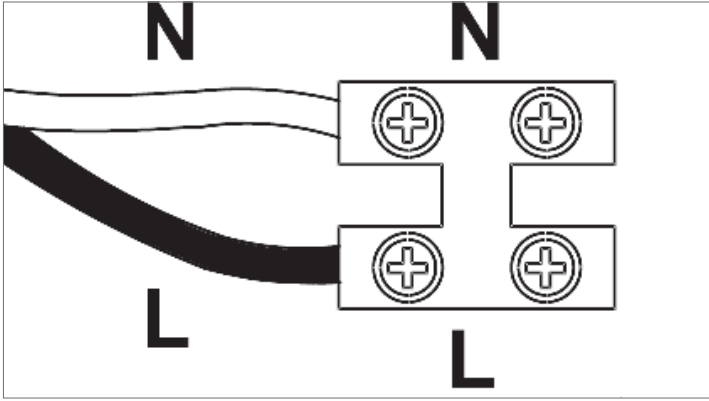

Diagramă dimensională

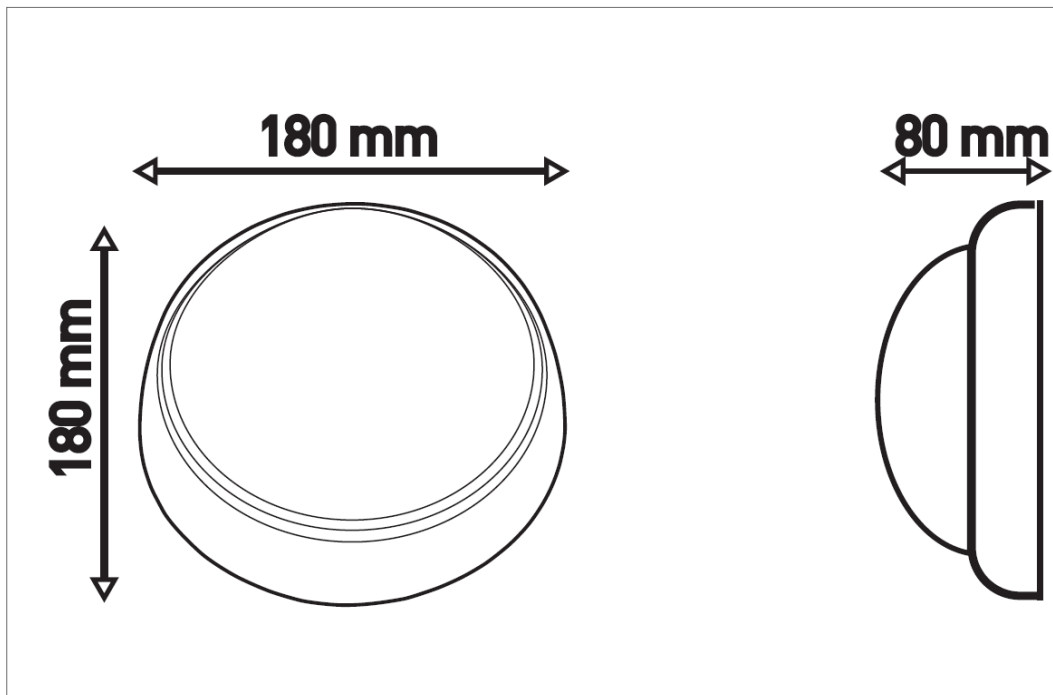

BATURI LED SIMPLE/ CU SENZOR/ CU SENZOR ȘI KIT DE EMERGENȚĂ

Montaj

