

DOWNLIGHT LED FIX NV-3103.040

Corp de iluminat de tip downlight fix, soluția perfectă de iluminat punctual în zone de vânzare sau showroom-uri datorită unghiului de dispersie a fluxului luminos de 60°. Montajul se face încastrat în tavan fals (sistemul de prindere inclus în pachet).




Specificații tehnice generale:

CarcasăAluminiu
Sursă luminoasă..... LED COB 1734
Ambalaj..... Individual
Grad de protecțieIP20
Temperatura de funcționare..... -30÷50°C
Material radiator..... Aluminiu
Tensiune alimentare..... 185-265 Vac
Curent absorbit..... 400 mA
Frecvență tensiune alimentare... 50/60 Hz
Factor de putere..... $\cos\phi \geq 0.5$
Protectii..... Scurtcircuit
Durata de viață 30000 Ore
Indice de redare a culorii..... >80

Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Flux luminos [Lm]	Toleranța fluxului luminos [%]	Unghi dispersie	Temperatura de culoare [K]	Tensiune ieșire driver [V]	Curent ieșire driver [A]	Dimensiuni d1xd2xh [mm]	Diametru decupaj [mm]	Dimensiune bax Lxbxh [cm]	Cantitate Buc/Bax	Greutate [kg]
EL0039176	NV-3103.04002	40	3200	10	60°	3000	28-35	1.15	230x70	210	51x26.5x52	10	10
EL0039177	NV-3103.04003	40	3200	10	60°	4000	28-35	1.15	230x70	210	51x26.5x52	10	10

Diagramă dimensională :

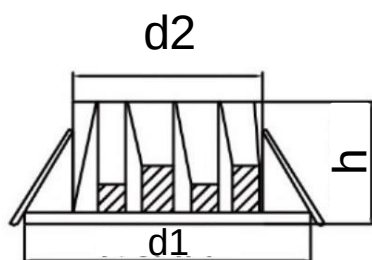

Diagramă conexiuni electrice:

