

DOWNLIGHT LED FIX NV-3103.0241

Corp de iluminat de tip downlight fix, soluția perfectă de iluminat punctual în zone de vânzare sau showroom-uri datorită posibilității de direcționare a luminii dar și a unghiului de dispersie a fluxului luminos de 24°. Montajul se face încadrat în tavan fals (sistemul de prindere inclus în pachet).




Specificații tehnice generale:

CarcasăAluminiu
Sursă luminoasă..... LED COB 1734
Ambalaj..... Individual
Grad de protecțieIP20
Temperatura de funcționare..... -30÷50°C
Material radiator..... Aluminiu
Tensiune alimentare..... 185-265 Vac
Curent absorbit..... 250 mA
Frecvență tensiune alimentare... 50/60 Hz
Factor de putere..... $\cos\phi \geq 0.5$
Protectii..... Scurtcircuit
Durata de viață 30000 Ore
Indice de redare a culorii..... >80

Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Flux luminos [Lm]	Toleranța fluxului luminos [%]	Unghi dispersie	Temperatura de culoare [K]	Tensiune ieșire driver [V]	Curent ieșire driver [A]	Dimensiuni d x h [mm]	Diametrul decupaj [mm]	Dimensiunile bax L x l x h [cm]	Cantitatea Buc/Bax	Greutate [Kg]
EL0039178	NV-3103.02412	24	1920	10	24°	3000	60-80	0.28	138x115	120	71x31x31	20	11
EL0039179	NV-3103.02413	24	1920	10	24°	4000	60-80	0.28	138x115	120	71x31x31	20	11

Diagramă dimensională :

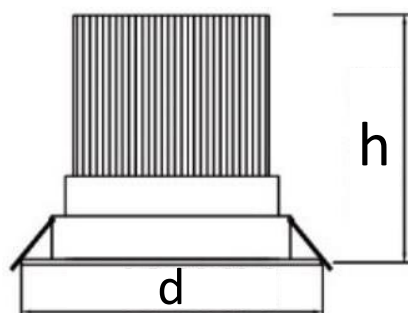

Diagramă conexiuni electrice:

