

# DOWNLIGHT LED FIX NV-3103.0301

Corp de iluminat de tip downlight fix, soluția perfectă de iluminat punctual în zone de vânzare sau showroom-uri datorită posibilității de directionare a luminii dar și a unghiului de dispersie a fluxului luminos de 24°. Montajul se face încastrat în tavan fals (sistemul de prindere inclus în pachet).




## Specificații tehnice generale:

Carcasă .....Aluminiu  
Sursă luminoasă..... LED COB 1734  
Ambalaj..... Individual  
Grad de protecție .....IP20  
Temperatura de funcționare..... -30÷50°C  
Material radiator..... Aluminiu  
Tensiune alimentare..... 185-265 Vac  
Curent absorbit..... 140 mA  
Frecvență tensiune alimentare... 50/60 Hz  
Factor de putere.....  $\cos\phi \geq 0.5$   
Protectii..... Scurtcircuit  
Durata de viață ..... 30000 Ore  
Indice de redare a culorii..... >80

## Specificații tehnice nominale:

| Cod       | Model         | Putere [W] | Flux luminos [Lm] | Toleranța fluxului luminos [%] | Unghi dispersie | Temperatura de culoare [K] | Tensiune ieșire driver [V] | Curent ieșire driver [A] | Dimensiuni d x h [mm] | Diametrul decupaj [mm] | Dimensiunile bax L x l x h [cm] | Cantitatea Buc/Bax | Greutate [Kg] |
|-----------|---------------|------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|
| EL0039180 | NV-3103.03012 | 30         | 2400              | 10                             | 24°             | 3000                       | 28-35                      | 0.85                     | 160X115               | 140                    | 57X37X37                        | 16                 | 11.2          |
| EL0039181 | NV-3103.03013 | 30         | 2400              | 10                             | 24°             | 4000                       | 28-35                      | 0.85                     | 160X115               | 140                    | 57X37X37                        | 16                 | 11.2          |

## Diagramă dimensională :

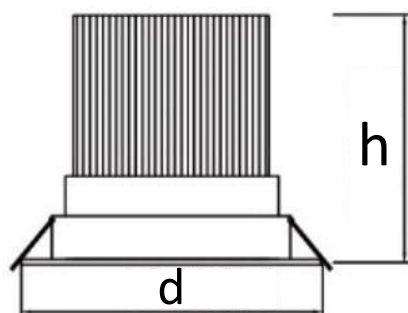

## Diagramă conexiuni electrice:

