CORP DE ILUMINAT HIGH-BAY NV-4103

Corp de iluminat LED de tip High Bay, echipamentul se utilizează pentru iluminarea spațiilor cu o suprafata mare sau foarte mare si cum ar fi: spații comerciale sau depozite.Coprul de iluminat se montează suspendat la înălțimi cuprinse între 6 m și 12m.

Specificații tehnice generale:

Carcasă	Aluminiu
Sursă luminoasă.....	LED 2835
Ambalaj.....	Individual
Grad de protecție mecanica.....	IK08
Grad de protecție.....	IP65
Temperatură funcționare	-20÷40°C
Umiditatea mediului ambient....	<90%
Material radiator.....	Aluminiu
Tensiune alimentare.....	220-240 Vac
Frecvență tensiune alimentare...	50/60 Hz
Factor de putere.....	cosφ≥0.9
Durată de viață	25 000 Ore
Montaj.....	Sistem de prindere suspendat

Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Curent [A]	Tensiune iesire driver LED [V]	Curent iesire driver [V]	Temp de culoare [K]	Flux luminos [Lm]	Unghi dispersie	Dimensiuni Dxhxl[mm]	Cantitate buc/bax	Dimensiuni bax Lxlxh [mm]	Greutate bax
EL0042850	NV-4103.21001	100	0.45	252	0.035	6500	10000	110	276x75x135	1	325X325X115	2.8
EL0042851	NV-4103.21501	150	0.68	252	0.05	6500	15000	110	330x85x145	1	380X380X130	4.3
EL0042852	NV-4103-22001	200	0.9	252	0.065	6500	20000	110	370x88x148	1	425X430X130	5.2

Diagramă dimensională:

DIAGRAMA DIMENSIONALA

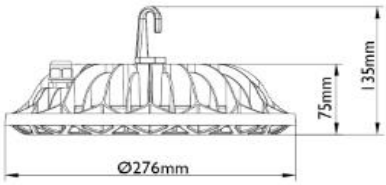

NV-4103.21001
EL0042850-100W

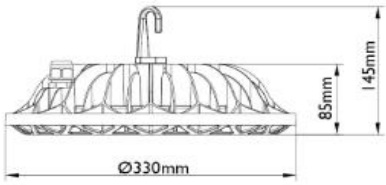

NV-4103.21501
EL0042851-150W

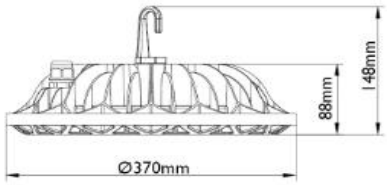

NV-4103.22001
EL0042852-200W

Diagramă conexiuni electrice:

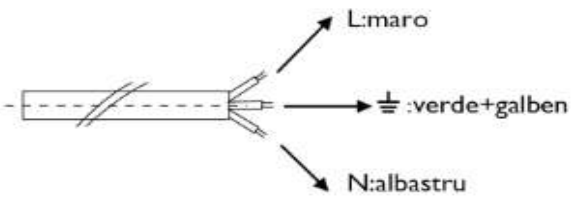

Șos. Alexandriei nr.76-78, Bragadiru – Ilfov
+40 (21) 420 06 72 / +40 (21) 420 23 41
office@elbielectric.ro / www.elbielectric.ro
ELBI electric & lighting