CORP DE ILUMINAT IP65 NV-4201.42

Corpul de iluminat cu tuburi fluorescente este variana ideala pentru iluminarea parcarilor subterane sau a subsolurilor datorită gradului de protecție IP65.

Specificații tehnice generale:

Carcasă..... ABS
Dispersor..... PVC
Sursă luminoasă..... Tub fluorescent T8
Soclu G13
Ambalaj..... Individual
Grad de protecție..... IP65
Temperatură de funcționare..... -20 ÷ 50°C
Echipare..... Droser electronic
Tensiune alimentare.....220 ÷ 240 Vac
Frecvență tensiune alimentare..... 50/60 Hz
Curent absorbit..... 0.1 ÷ 0.32 A
(functie de putere)
Factor de putere..... cosj≥0.9

Specificații tehnice nominale:

EL0044308	NV-4201.42218	2 x 18	0.32	660 x 96 x 83	10	69 x 29 x 22	8.5
EL0044310	NV-4201.42236	2 x 36	0.32	1260 x 96 x 83	10	129 x 29 x 22	15.3
EL0044311	NV-4201.42258	2 x 58	0.32	1560 x 135 x 93	10	159 x 29 x 22	19.2
EL0044313	NV-4201.42118	1 x 18	0.32	660 x 64 x 83	15	69 x 29 x 22	9.7
EL0044314	NV-4201.42136	1 x 36	0.32	1260 x 64 x 83	15	129 x 29 x 22	16.7
EL0044315	NV-4201.42158	1 x 58	0.32	1560 x 85 x 93	15	159 x 29 x 22	21.5

Diagramă dimensională:

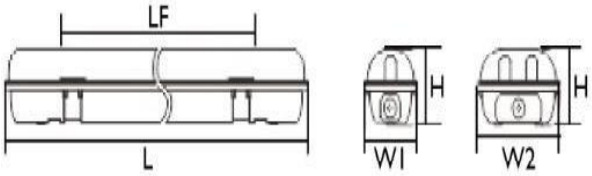

Diagramă conexiuni electrice:

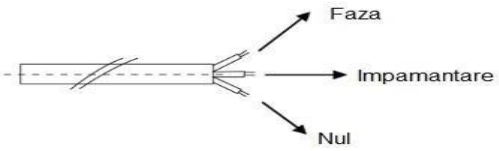

Diagramă fotometrică:



ELBI electric & lighting
Șos. Alexandriei nr.76-78, Bragadiru – Ilfov
+40 (21) 420 06 72 / +40 (21) 420 23 41
office@elbielectric.ro / www.elbielectric.ro