


Fișă tehnică

CORP DE ILUMINAT SLIM DOWNLIGHT

SOLENTIS™
ENGINEERING LIGHT

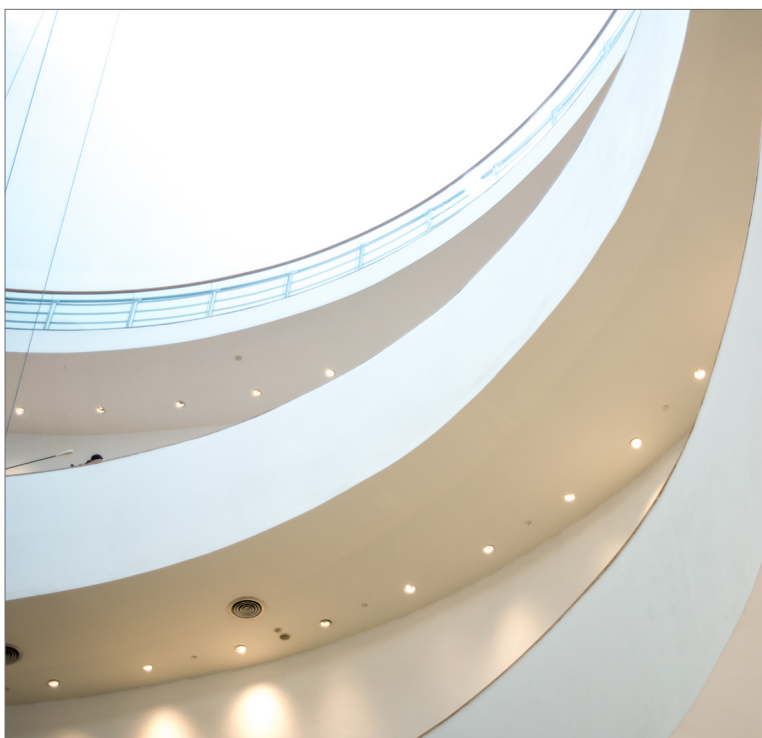

Specificații tehnice generale

Temp. mediului ambient	-10°- +40°C
Umiditatea mediului ambient	65%
Grad de protecție	IP40
Material carcasă	Plastic
Durata de viață	50 000 Ore
Tensiune de alimentare	200 ÷ 240V
Frecvență	50/60 Hz
Factor de putere cosj	>0.9
Distorsiuni armonice totale	>12%
Tipul LED-ului	Epistar SMD 2835
Protecții	Scurtcircuit, suprasarcină
Dispersor	Policarbonat
Toleranța fluxului luminos	±5%
Indicele de redare a culorii	>80




Descriere

Corp de iluminat LED de tip spot, slim, montaj încastrat, temperatură de culoare alb neutru 4000K și alimentator inclus. Se poate utiliza pentru iluminatul birourilor, sălilor de conferință, școlilor, spitalelor.


Specificații tehnice nominale

Cod produs	Model	Put- ere	Curent absor- bit	Ten- siune iesire driver	Curent maxim iesire driver	Pierderi de put- ere în driver	Flux luminos corp de ilumi- nat	Unghi de dis- pers.	Temp. de cu- loare	Greu- tate	Dimensiuni LxIxh	Dimen- siune decupaj
		[W]	[A]*	[Vcc]	[A]	[W]	[lm]	[°]	[K]	[Kg]	[mm]	[mm]
EL0073018	SL-3103.12	12	0.05	80-100	0.1	2	1200	120	4000	0.14	170X39	154
EL0073019	SL-3103.24	24	0.1	80-100	0.12	2.4	2400	120	4000	0.24	225X30	205


Diagramă conexiuni electrice

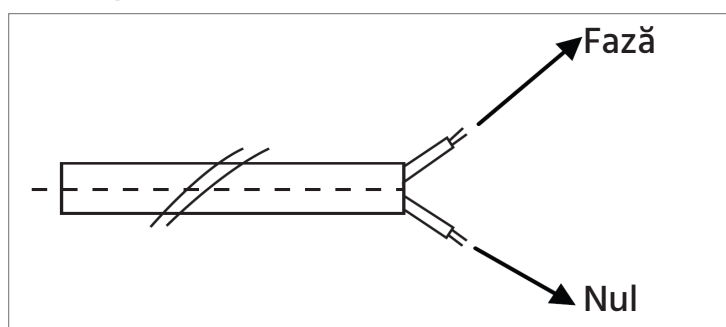

Diagramă dimensională

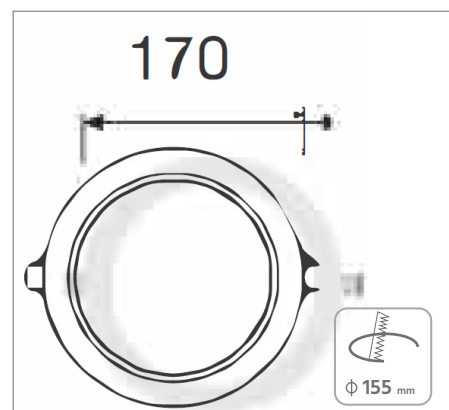


EL0073018

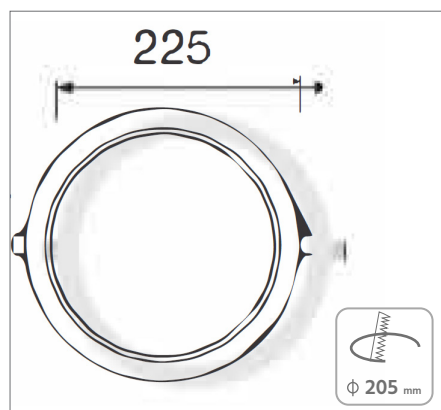


EL0073019

Caracteristici fotometrice

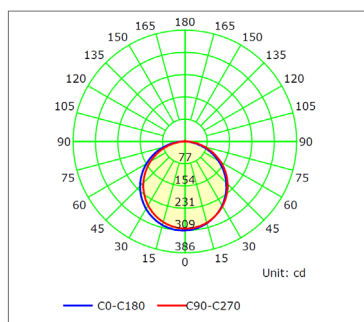

EL0073018



EL0073019