

# CORP DE ILUMINAT LT103-NV-4101.13

Corp de iluminat clasic având ca sursă de lumină tuburile fluorescente, gradul de protecție IP40 este ideal pentru aplicații de iluminat de interior oferind avantajul unei distribuții uniforme a luminii la suprafața utilă datorită dispersorului de înaltă puritate.




## Specificații tehnice generale:

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Carcasă.....                       | Otel vopsit in camp electrostatic |
| Dispersor.....                     | PVC                               |
| Sursă luminoasă.....               | Tub fluorescent T8                |
| Soclu .....                        | G13                               |
| Ambalaj.....                       | Individual                        |
| Grad de protecție.....             | IP40                              |
| Temperatură de funcționare.....    | -20 ÷ 50°C                        |
| Umiditatea mediului ambiant.....   | <90%                              |
| Echipare.....                      | Droser electronic                 |
| Tensiune alimentare.....           | 220 ÷ 240 Vac                     |
| Frecvență tensiune alimentare..... | 50/60 Hz                          |
| Factor de putere.....              | cosφ≥0.92                         |


## Specificații tehnice nominale:

| Cod       | Model         | Putere [W] | Curent absorbit [A] | Dimensiuni LxIxh [mm] | Cantitate buc/bax | Dimensiuni bax LxIxh [cm] | Greutate bax [Kg] |
|-----------|---------------|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| ELO017383 | NV-4101.13118 | 1 x 18     | 0.087               | 635 x 108 x 42        | 5                 | 66 x 25.5 x 13            | 3.1               |
| ELO017385 | NV-4101.13218 | 2 x 18     | 0.174               | 635 x 152 x 48        | 4                 | 66 x 22.5 x 17.5          | 5.7               |
| ELO017384 | NV-4101.13136 | 1 x 36     | 0.174               | 1245 x 108 x 42       | 5                 | 128 x 25.5 x 13           | 6                 |
| ELO017386 | NV-4101.13236 | 2 x 36     | 0.348               | 1245 x 152 x 48       | 4                 | 128 x 22.5 x 17.5         | 7.2               |

## Diagramă dimensională :

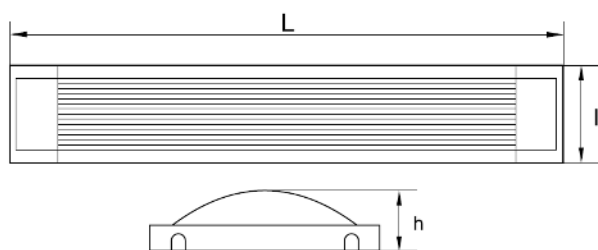

## Diagramă conexiuni electrice:

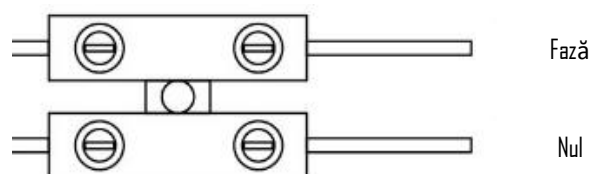

## Diagramă fotometrică :

